



PLEIN AIR / OUTDOOR

ARCADE FR, LAC 650 SL SUNBLOCK, BLOCKLIGHT

APPLICATIONS :

Small, medium-size and large structures, party tents, warehouses tensile architecture

APPLICATIONS :

Tentes, pergolas, velums, abris de jardin, auvents, toiles de camping, stores, voiles d'ombrage.

ANWENDUNG :

Zelte, Pergolen, Pavillons, Gartenhäuser, Markisen, Zeltdecken, Vorhänge, Sonnensegel.

APLICACIONES :

Carpas, pérgolas, toldos , telas de camping, velas de sombra, persianas.

APPLICAZIONI :

Tende, pergolati, tende da sole, casette da giardino, tende da sole, tende da campeggio, tende, vele ombreggianti.



DICKSON
COATINGS

ARCADE FR



UPF 50+




500 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0




3.02 m




867 (RAL 9010)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




7462

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7457 (RAL 1013)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7458 (RAL 1015)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



654

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7379 (RAL 7040)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7534

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7426

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7419

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



810 (RAL 9005)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7450 (RAL 5015)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



941

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7309 (RAL 5013)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



995 (RAL 6026)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7533

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7456 (RAL 1003)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7507 (RAL 3002*)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml

COLOR			Gtot EXT			
867	74	12	0,1		12	
7462	71	14	0,11		12	
7457	69	18	0,1		9	
7458	66	23	0,09		6	
654	45	54	0,05		0,2	
7379	32	68	0,06		0,1	
7534	14	86	0,08		0	
7426	8	92	0,09		0	
7419	7	93	0,09		0	
810	5	95	0,09		0	
7450	31	62	0,1		0,1	
941	26	64	0,12		0	
7309	10	89	0,09		0	
995	22	72	0,06		0	
7533	55	33	0,11		8,4	
7456	52	33	0,13		8,6	
7507	25	62	0,14		1	

LAC 650 SL



UPF 50+




680 g/m²




M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0




3m




7310
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml



867 (RAL 9010)
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml



7462
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml



7457 (RAL 1013)
3.00 m x 30-60 ml



7458 (RAL 1015)
3.00 m x 30-60 ml



7409
3.00 m x 30-60-250 ml



939
3.00 m x 30-60-250 ml




654
3.00 m x 30-60-250 ml




7379 (RAL 7040)
3.00 m x 30-60 ml



652
3.00 m x 30-60 ml



7534
3.00 m x 30-60 ml



887 (RAL 8017*)
3.00 m x 30-60 ml



7426
3.00 m x 30-60 ml



7419
3.00 m x 30-60-250 ml



810 (RAL 9005)
3.00 m x 30-60-250 ml



7309 (RAL 5013)
3.00 m x 30-60 ml

COLOR			G _{tot} EXT	°C		
7310	74	14	0,09		9	
867	75	12	0,09		11	
7462	73	16	0,09		9	
7457	66	26	0,07		6	
7458	68	24	0,08		5	
7409	54	41	0,07		0,2	
939	28	72	0,06		0	
654	46	54	0,05		0	
7379	32	68	0,06		0	
652	26	74	0,07		0	
7534	14	86	0,08		0	
887	14	86	0,08		0	
7426	8	92	0,09		0	
7419	6	94	0,09		0	
810	5	95	0,09		0	
7309	9	90	0,09		0	

LAC 650 SL



UPF 50+




680 g/m²




M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m



567
3.00 m x 30-60 ml



995 (RAL 6026)
3.00 m x 30-60-250 ml




7539 (RAL 6018*)
3.00 m x 30-60 ml



7533
3.00 m x 30-60 ml



7450 (RAL 5015)
3.00 m x 30-60-250 ml



7522
3.00 m x 30-60 ml



7538
3.00 m x 30-60 ml



7456 (RAL 1003)
3.00 m x 30-60 ml



941
3.00 m x 30-60-250 ml



7500
3.00 m x 30-60 ml



7507 (RAL 3002*)
3.00 m x 30-60-250 ml

COLOR			Gtot EXT			
567	35	59	0,1		0	
995	22	72	0,06		0	
7539	38	56	0,09		0,5	
7533	56	34	0,1		7	
7500	47	42	0,11		0,7	
7507	24	71	0,1		0,2	
7538	53	36	0,1		3,2	
7456	53	35	0,11		7	
941	27	66	0,1		0	
7450	31	65	0,08		0	
7522	38	62	0.07		0	

LAC 650 SL CARBON



Bicolor



UPF 50+




680 g/m²




M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0




3m

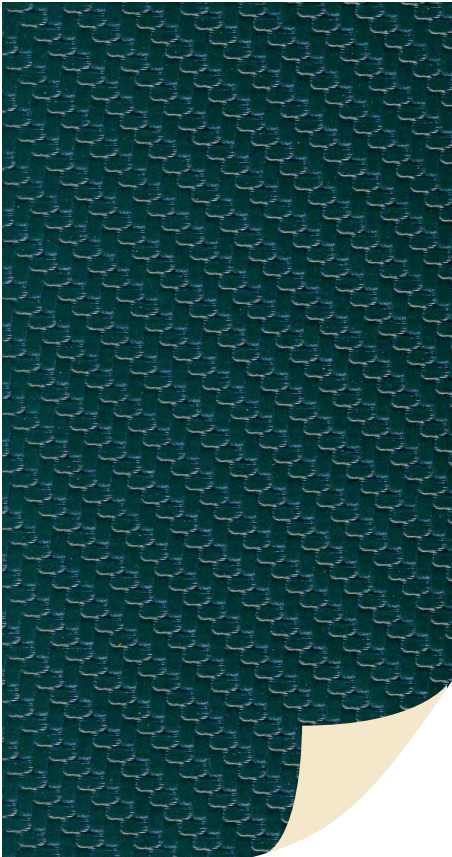

7542
3.00 m x 30-60 ml

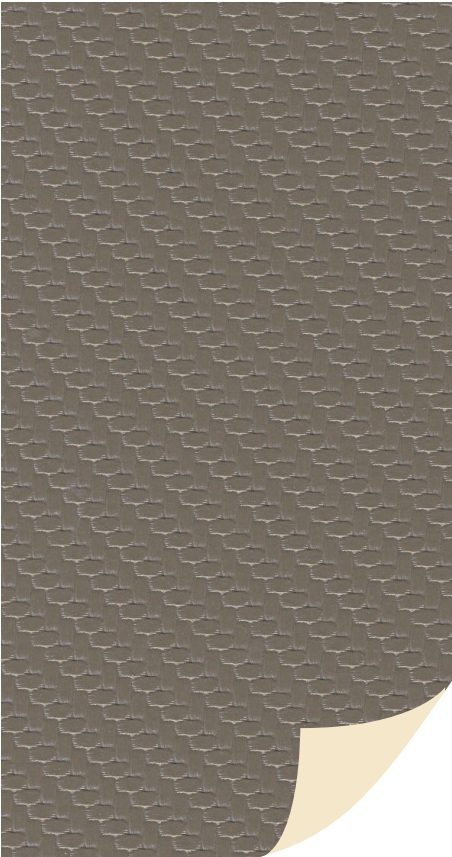


7541
3.00 m x 30-60 ml

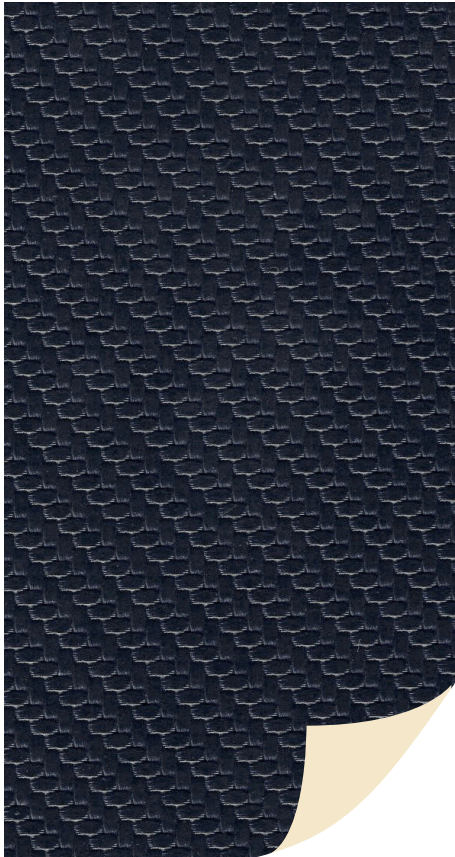

7540
3.00 m x 30-60 ml

COLOR			G _{tot} EXT	°C		
7542	35	59	0,1		0	
7541	14	86	0,08		0	
7540	6	94	0,09		0	

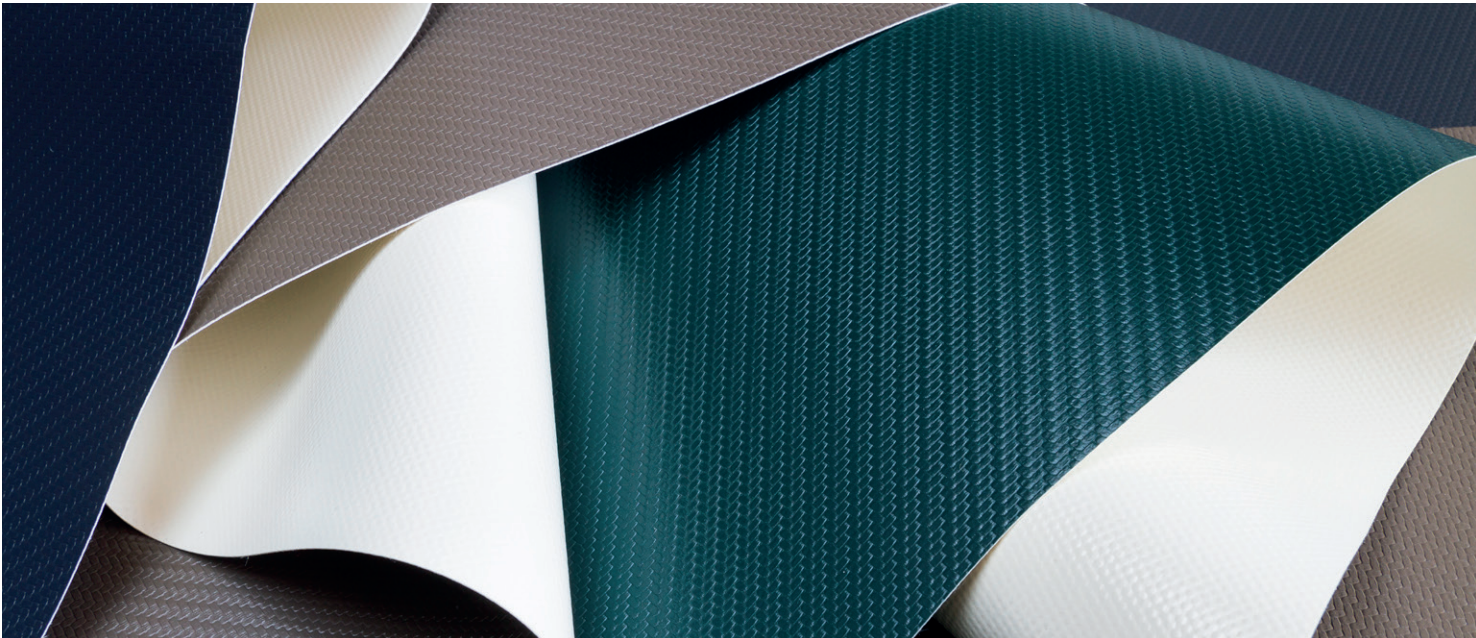

SUNBLOCK




UPF 50+


850 g/m²

M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0


3m



7279
3.00 m x 60-200 ml
2.50 m x 60-200 ml



7570 (RAL 1013)
3.00 m x 60-200 ml



7398
3.00 m x 60-200 ml



654
3.00 m x 60-200 ml

COLOR			Gtot EXT	°C°		
7279	72	28	0,02		0	
7570	63	37	0,03		0	
7398	68	32	0,03		0	
654	45	55	0,05		0	
7506	72	28	0,02		0	
7463	72	28	0,02		0	
7464	68	32	0,03		0	
7469	45	55	0,05		0	
7481	72	28	0,02		0	
7482	68	32	0,03		0	


SUNBLOCK LIN



7463
3.00 m x 30-60 ml




7464
3.00 m x 30-60 ml

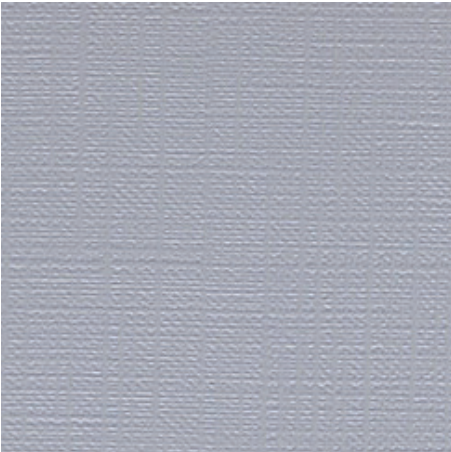


7469
3.00 m x 30-60 ml

SUNBLOCK 3D

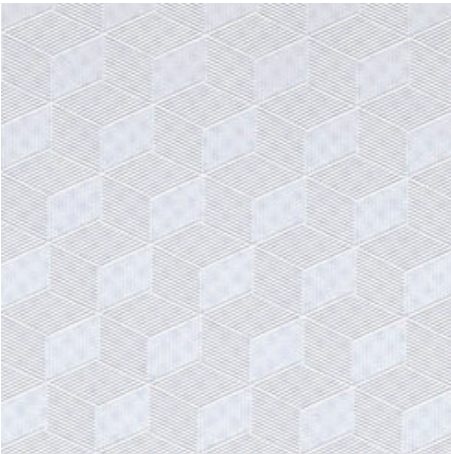

7481
3.00 m x 30-60 ml

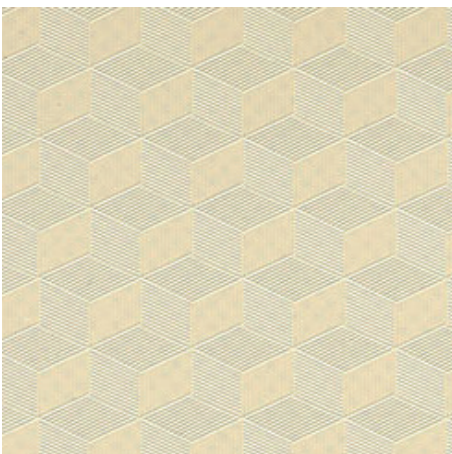

7482
3.00 m x 30-60 ml

BICOLOR



7506
2.50 m x 60-200 ml

SUNBLOCK MOSAIC



UPF 50+




850 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m

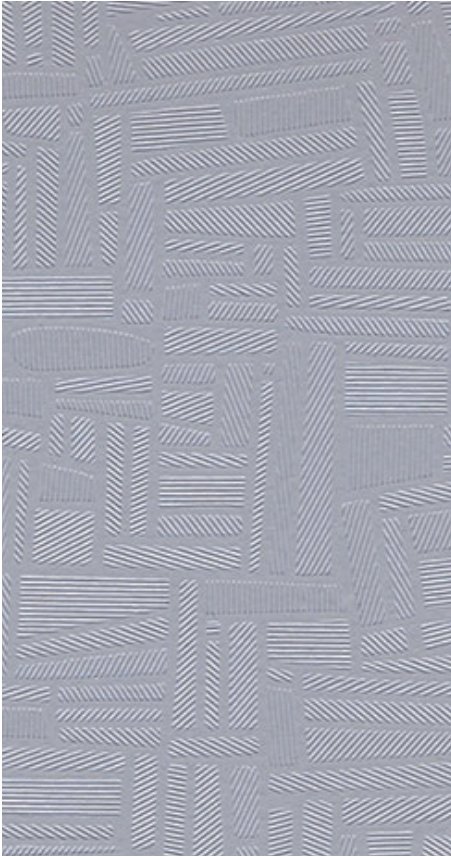

7512
3.00 m x 30-60 ml



7510
3.00 m x 30-60 ml



7511
3.00 m x 30-60 ml

COLOR			G _{tot} EXT			
7510	16	84	0,08		0	
7511	68	32	0,03		0	
7512	45	55	0,05		0	



SUNBLOCK CARBON



UPF 50+




850 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0




3m

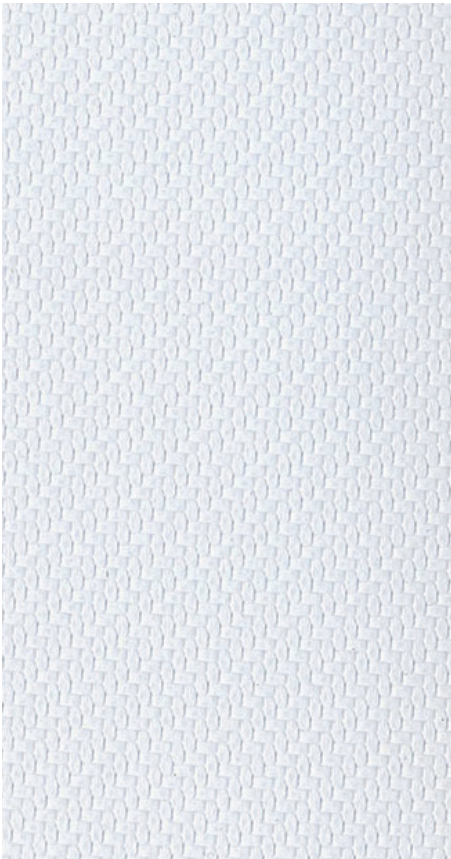


7543

3.00 m x 30-60 ml

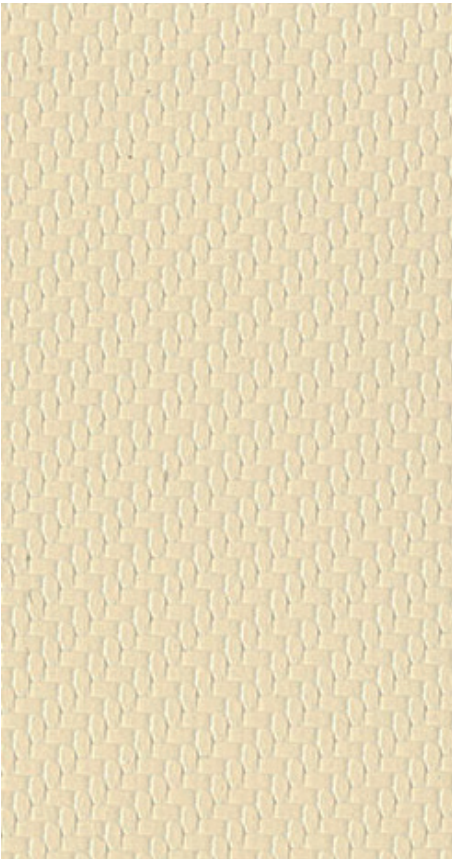


7544

3.00 m x 30-60 ml

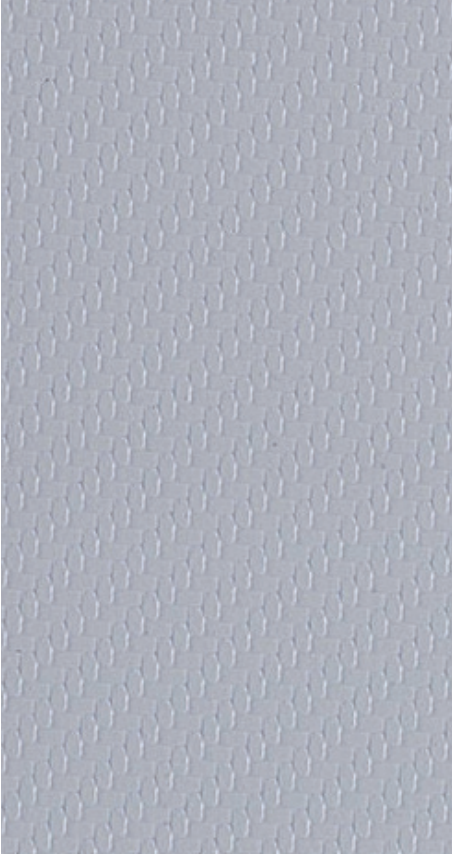

7545

3.00 m x 30-60 ml

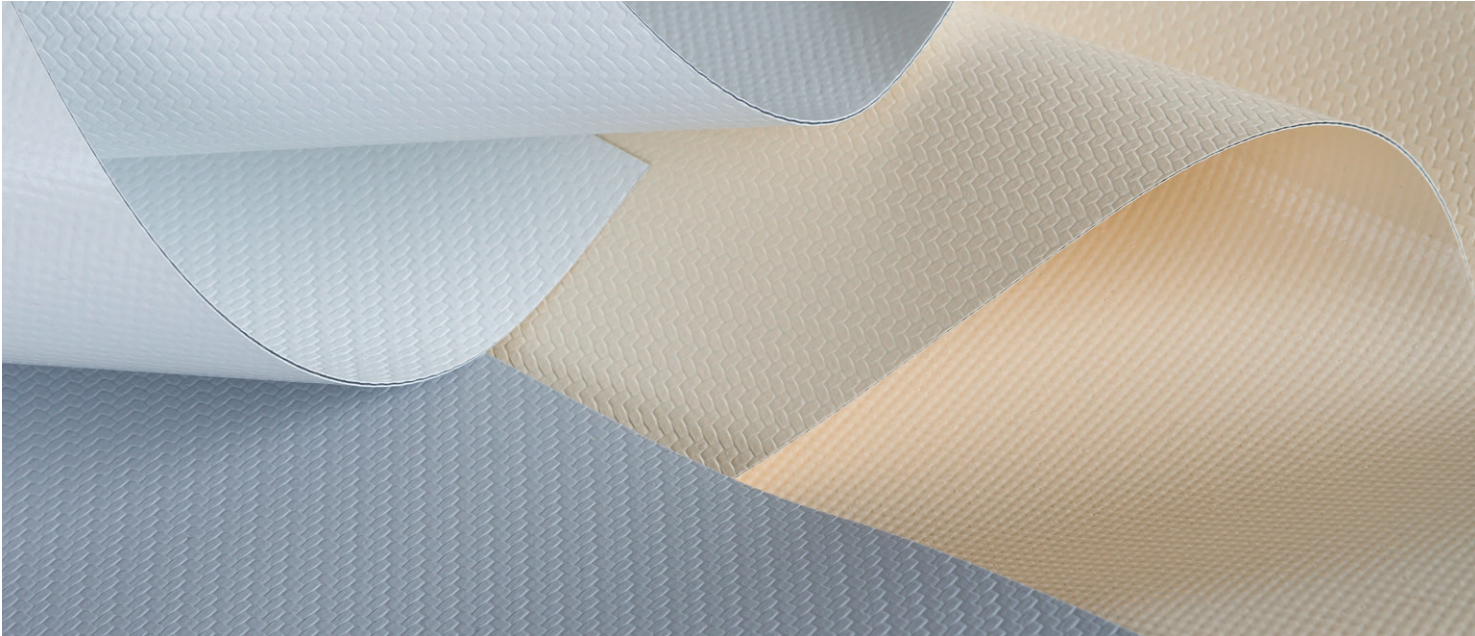

COLOR			G _{tot} EXT			
7543	72	28	0,02		0	
7544	68	32	0,03		0	
7545	45	55	0,05		0	

BLOCKLIGHT



UPF 50+




640 g/m²



M2



3m



7279
3.00 m x 30-60 ml



25% lighter
25% plus léger / 25% leichter
25% más ligero / 25% più leggero



Suppleness
Souplesse / Flexibilität
Flexibilidad / Buona flessibilità



Solar Reflexion (%)
Réflexion Solaire (%) / Wärme Reflektion (%)
Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)



Solar Absorption (%)
Absorption Solaire (%) / Wärme Absorption (%)
Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)



Gtot EXT **Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C**
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C



Opaque
Opaque / Opak / Opaco / Opaco



Thermal Comfort
Confort Thermique / Wärme-Komfort
Confort Térmico / Comfort Termico



Visual Transmission (%)
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%)
Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)



Visual Protection
Protection Visuelle / Visueller Schutz
Protección Visual / Protezione Visiva



UV Protection 100%
Protection UV 100% / UV-Schutz 100%
Protección UV 100% / Protezione U.V. 100%

COLOR



7279

72

28

0,02

°C

0

100%

	Arcade FR	Blocklight	Lac 650 SL	Sunblock
Base cloth <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	550 dtex PES HT	550 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	1.50 - 3.02 m	3.00 m	2.50 - 3.00 m	2.50 - 3.00 m
Coating <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	500 g/m ²	640 g/m ²	680 g/m ²	850 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit /</i> <i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	150/150 daN / 5 cm	150/150 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	15/15 daN	15/15 daN	32/28 daN	32/28 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	7 daN / 5 cm	7 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Elongation under load (W / W) > NF EN 15619 <i>Allongement sous charge (Ch / Tr)</i> <i>Verbleibende Verformung (K / S)</i> <i>Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama)</i> <i>Allungamento sotto carico (ordito / trama)</i>	<1% / <3%	<1% / <3%	<1% / <2%	<1% / <2%
Residual deformation (W / W) > NF EN 15619 <i>Déformation résiduelle (Ch / Tr)</i> <i>Dehnung unter Last (K / S)</i> <i>Deformación residual (urdimbre / trama)</i> <i>Deformazione residua (ordito / trama)</i>	<0.4% / <1.2%	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.8%
Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1 / BS NFPA70 B-S2-D0	M2	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0



Dickson PVC fabrics are recyclable

 *Les produits PVC Dickson sont recyclables*

 *Alle PVC-beschichteten Dickson Produkte sind recyclebar*

 *Todos los artículos recubiertos de PVC Dickson son reciclables*

 *Tutti i prodotti in PVC Dickson sono riciclabili*



All PVC coated fabrics can be slit

 *Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables*

 *Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service*

 *Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar*

 *Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata*



Other colours are available on special production

 *Autres coloris possibles sur fabrications spéciales*

 *Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich*

 *Otros colores disponibles bajo pedido mínimo*

 *É possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali*

SYSTEM LOWICK

Dickson's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.


 *Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.*

 *Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.*

 *Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.*

 *Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.*

Classic coatings

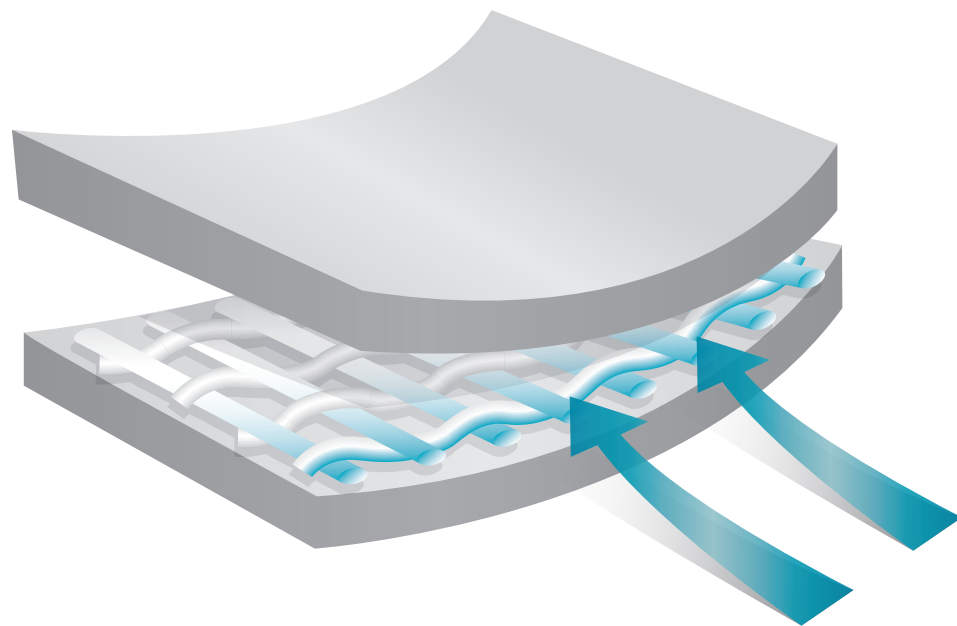

Moisture penetration


Enduction classique : pénétration de l'humidité

Klassisches Beschichtungsverfahren : Feuchtigkeitsdurchdringung

Recubrimiento clásico : penetración de humedad

Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Dickson's LOWICK System

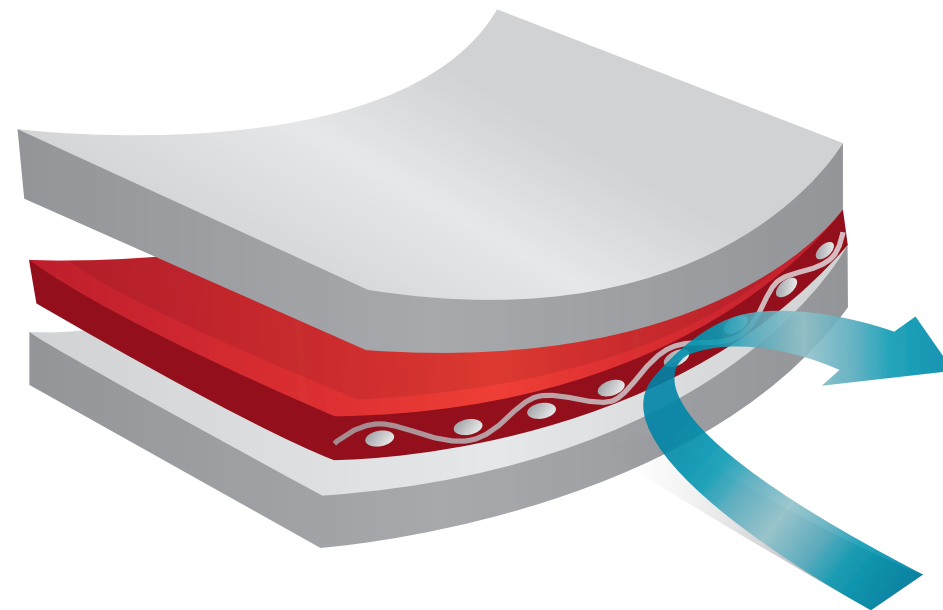

Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière

Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe

Impregnación total del hilo del material

Impregnazione totale dei fili nel materiale



The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

-  *Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.*
-  *Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.*
-  *Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.*
-  *Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.*

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant

*Résistant aux intempéries / Wetterbeständig
Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie*



Easier to clean

*Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen
Más fácil de limpiar / Più facile da pulire*



Very good weldability

*Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit
Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità*



Longer life

Plus de longévité / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata



Suppleness

Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.

*Plus lisse et moins sujette aux salissures / Glatter und weniger schmutzanfällig
Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile allo sporco.*

MADE IN
 **FRANCE**

 **REACH**
COMPLIANCE

vinyl^{plus}
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.